

# Promat




## Termékkatalógus 2022




# Promat

## Tetherhordó szerkezetek tűzvédelme

- festéssel vagy építőlemezzel gazdaságosabb?



**PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3/SC4**



**PROMATECT<sup>®</sup>-XS**



**Nézd meg ingyenes szoftverünkkel!**

<https://www.promat.com/hu-hu/steel-kalkulator/>

1. Válassz szelvénytípust
2. Válassz szelvény méretet
3. Határozd meg a beépítés irányát
4. Válassz tűzállósági teljesítményt
5. Add meg a tervezési hőmérsékletet (ha nem tudod: 350°C)
6. Válaszd a számodra optimális eredményt a felajánlott termékek közül

# Tartalom

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK .....</b>                        | <b>3</b>      |
| PROMATECT®-H .....                                     | 4             |
| PROMATECT®-L500 .....                                  | 5             |
| PROMATECT®-AD .....                                    | 6             |
| MASTERBOARD® .....                                     | 7             |
| PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A) .....                 | 8             |
| PROMATECT®-200 .....                                   | 9             |
| PROMATECT®-100X .....                                  | 10            |
| PROMATECT®-XS .....                                    | 11            |
| PROMATECT®-LS .....                                    | 12            |
| PROMATECT®-MC multifunkciós építőlap .....             | 13            |
| <br><b>TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK .....</b>      | <br><b>15</b> |
| Promat®-Spachtelmasse(Promat®-Plamuur) .....           | 16            |
| Promat®-SR Imprägnierung .....                         | 17            |
| Promat®-Imprägnierung 2000 .....                       | 17            |
| Promat®-Kleber K84, Promat®-Kleber K84/500 .....       | 18            |
| Promat®-Szerelősin .....                               | 19            |
| Összekötő elem Promat®-Szerelősinhez .....             | 19            |
| Promat®-Menetes szár .....                             | 20            |
| Összekötő elem Promat®-Menetes szárhoz .....           | 20            |
| Promat®-Hatszögletű anyacsavar .....                   | 21            |
| Promat®-Kerek alátét .....                             | 21            |
| Promat®-Szögacél .....                                 | 22            |
| Nirofoil acélfólia .....                               | 22            |
| Végdugó Promat®-Szerelősinhez .....                    | 23            |
| <br><b>TŰZVÉDELMI HABARCSOK .....</b>                  | <br><b>25</b> |
| PROMASPRAY®-P300 .....                                 | 26            |
| FENDOLITE®-MII .....                                   | 26            |
| PROMASPRAY®-F250 .....                                 | 27            |
| PROMASPRAY®-C450 .....                                 | 27            |
| SBR BONDING LATEX® tapadóhíd .....                     | 28            |
| BONDSEAL® tapadóhíd .....                              | 28            |
| FIXO M® tapadóhíd .....                                | 29            |
| FIXO B® tapadóhíd .....                                | 29            |
| <br><b>HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK ....</b> | <br><b>31</b> |
| PROMAPAINTE®-SC3 .....                                 | 32            |
| PROMAPAINTE®-SC4 .....                                 | 32            |
| Promat®-TY-ROX .....                                   | 33            |


|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Promat®-TOPCOAT-F .....                                  | 33            |
| PROMADUR® .....                                          | 34            |
| PROMADUR® Top Coat .....                                 | 34            |
| <br><b>TŰZGÁTLÓ ÜVEG .....</b>                           | <br><b>37</b> |
| PROMAGLAS® .....                                         | 38            |
| PROMAGLAS® F1 .....                                      | 39            |
| Promat®-SYSTEMGLAS .....                                 | 40            |
| Promat®-SYSTEMGLAS F1 .....                              | 41            |
| Promat®-SYSTEMGLAS szilikon .....                        | 42            |
| PROMAGLAF®-A szalag .....                                | 42            |
| <br><b>TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK .....</b>                      | <br><b>45</b> |
| PROMASEAL®-A .....                                       | 46            |
| PROMASEAL®-AG .....                                      | 47            |
| PROMASEAL®-S .....                                       | 48            |
| PROMASTOP®-I .....                                       | 49            |
| PROMASTOP®-CC .....                                      | 50            |
| PROMASTOP®-CC CB .....                                   | 51            |
| PROMASEAL®-A spray .....                                 | 52            |
| PROMASTOP®-M .....                                       | 53            |
| PROMASTOP®-MG III .....                                  | 54            |
| PROMASTOP®-W .....                                       | 55            |
| PROMASTOP®-FC MD .....                                   | 56            |
| PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15 .....                            | 57            |
| PROMASTOP®-P .....                                       | 58            |
| PROMASTOP®-B .....                                       | 59            |
| PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L .....                       | 59            |
| PROMASTOP®-IM CJ21 .....                                 | 60            |
| PROMASTOP®-IM Cbox 125 .....                             | 60            |
| PROMASTOP®-IM Grille szellőztetőgla .....                | 61            |
| PROMASEAL® szellőztetőgla .....                          | 61            |
| Promat® jelölő címke tűzgátló lezárásokhoz .....         | 62            |
| <br><b>HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ TÖMÍTÉSEK .....</b> | <br><b>65</b> |
| PROMASEAL®-GT .....                                      | 66            |
| PROMASEAL®-LFC SK .....                                  | 67            |
| PROMASEAL®-PL .....                                      | 68            |
| PROMASEAL®-LW SK .....                                   | 69            |
| PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK .....              | 70            |

Promat



A modern building with a glass facade and white concrete structure, set against a blue sky with light clouds. The building features large glass windows and a prominent white overhang.

# TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK



## PROMATECT®-H

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építészeti tűzvédelmi szerkezetek kialakítása európai szabványok szerint a magasépítés és az ipar minden területén, pl. acélszerkezeteken, tűzgátló lezárásokban, tűzgátló csappantyúkban, falszerkezetekben, homlokzati elemekben.



| Cikkszám | Vastagság<br>[mm]   | Standard méret<br>[mm]                           | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²]      | Lap/raklap        |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|          | <b>PROMATECT®-H</b> | <b><math>\lambda = 0,175 \text{ W/mK}</math></b> | <b><math>\rho = 870 \text{ kg/m}^3</math></b> |                   |
| 4079     | 6                   | 1250 × 2500                                      | 5,3                                           | 65 (= 203,125 m²) |
| 4083     | 8                   | 1250 × 2500                                      | 7,0                                           | 50 (= 156,250 m²) |
| 4090     | 10                  | 1250 × 2500                                      | 8,7                                           | 40 (= 125,000 m²) |
| 4096     | 12                  | 1250 × 2500                                      | 10,5                                          | 30 (= 93,750 m²)  |
| 4101     | 15                  | 1250 × 2500                                      | 13,1                                          | 25 (= 78,125 m²)  |
| 4112     | 20                  | 1250 × 2500                                      | 17,4                                          | 20 (= 62,500 m²)  |
| 4118     | 25                  | 1250 × 2500                                      | 21,8                                          | 15 (= 46,875 m²)  |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Spachtelmasse



Promat®-Kleber K84





## PROMATECT®-L500

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önálló tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezeterősítő (szénszálas) csíkok, hálók burkolása.



| Cikkszám | Vastagság<br>[mm]      | Standard méret<br>[mm]                           | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²]      | Lap/raklap    |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|          | <b>PROMATECT®-L500</b> | <b><math>\lambda = 0,090 \text{ W/mK}</math></b> | <b><math>\rho = 500 \text{ kg/m}^3</math></b> |               |
| 5857     | 20                     | 1200 × 2500                                      | 10,0                                          | 40 (= 120 m²) |
| 5860     | 25                     | 1200 × 2500                                      | 12,5                                          | 35 (= 105 m²) |
| 5862     | 30                     | 1200 × 2500                                      | 15,0                                          | 30 (= 90 m²)  |
| 5863     | 35                     | 1200 × 2500                                      | 17,5                                          | 25 (= 75 m²)  |
| 5865     | 50                     | 1200 × 2500                                      | 30,0                                          | 16 (= 48 m²)  |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-AD




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő  
rendszer



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMATECT®-AD

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önálló tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezeterősítő (szénszálas) csíkok, hálók burkolása.



| Cikkszám | Vastagság<br>[mm] | Standard méret<br>[mm] | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²] | Lap/raklap   |
|----------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 5914     | 40                | 1200 x 2500            | 20,0                                     | 20 (= 60 m²) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő  
rendszer





## MASTERBOARD®

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nedvességnek ellenálló mennyezeti és falburkolati rendszerek, különösen uszodákban és egyéb magas páratartalmú környezetben. Hő- és füstelvezető légcsatornák egyetlen tűzszakaszban (single).



| Cikkszám | Vastagság<br>[mm] | Standard méret<br>[mm] | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²] | Lap/raklap    |
|----------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 4240     | 6                 | 1200 × 2500            | 7,2                                      | 65 (= 195 m²) |
| 4244     | 8                 | 1200 × 2500            | 7,7                                      | 50 (= 150 m²) |
| 4246     | 9                 | 1200 × 2500            | 10,8                                     | 50 (= 150 m²) |
| 4248     | 10                | 1200 × 2500            | 12,0                                     | 40 (= 120 m²) |
| 4251     | 12                | 1200 × 2500            | 14,4                                     | 30 (= 90 m²)  |
| 4254     | 15                | 1200 × 2500            | 18,0                                     | 25 (= 75 m²)  |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő  
rendszer



Kövess minket a közösségi médiában




# PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A)

## TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzvédelmi építményszerkezetek kialakítása beltérben európai szabványok szerint a magasépítés minden területén, alumínium és acélprofilok töltése; jó hőszigetelésű és magas hőkapacitású szerkezetek kialakítása.

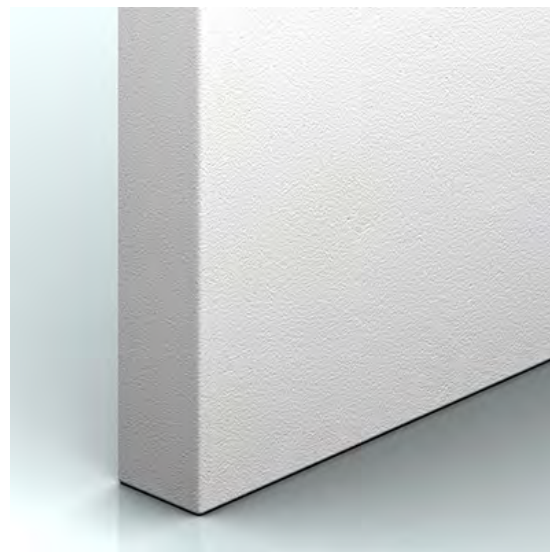

| Cikkszám    | Vastagság<br>[mm] | Standard méret<br>[mm] | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²] | Lap/raklap    |
|-------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 5915 (5916) | 8                 | 1200 × 2500            | 6,8                                      | 50 (= 150 m²) |
| 5920 (5921) | 10                | 1200 × 2500            | 8,5                                      | 40 (= 120 m²) |
| 5925 (5926) | 12                | 1200 × 2500            | 10,2                                     | 30 (= 90 m²)  |
| 5930 (5931) | 15                | 1200 × 2500            | 12,8                                     | 25 (= 75 m²)  |
| 5935 (5936) | 18                | 1200 × 2500            | 15,3                                     | 20 (= 60 m²)  |
| 5939 (5940) | 20                | 1200 × 2500            | 17,0                                     | 20 (= 60 m²)  |
| 5944 (5945) | 25                | 1200 × 2500            | 21,3                                     | 15 (= 45 m²)  |
| 113764      | 30                | 1200 × 2500            | 25,0                                     | 15 (= 45 m²)  |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

**Kapcsolódó  
termékek**




PROMATECT®-L500



Promat®-Spachtelmasse



[www.promat.hu](http://www.promat.hu)




## PROMATECT®-200

### TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása, tűzgátló szerelőcsatornák és kábelek funkcióképességét, jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

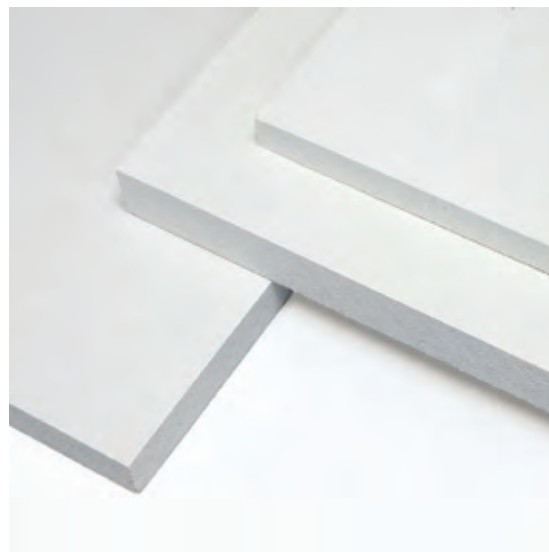

| Cikkszám | Vastagság<br>[mm] | Standard méret<br>[mm] | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²] | Lap/raklap   |
|----------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 5962     | 12                | 1200 × 2500            | 10,7                                     | 30 (= 90 m²) |
| 5963     | 15                | 1200 × 2500            | 11,7                                     | 30 (= 90 m²) |
| 5964     | 18                | 1200 × 2500            | 14,0                                     | 25 (= 75 m²) |
| 5965     | 20                | 1200 × 2500            | 15,6                                     | 25 (= 75 m²) |
| 5966     | 25                | 1200 × 2500            | 19,5                                     | 20 (= 60 m²) |
| 5967     | 30                | 1200 × 2500            | 23,4                                     | 15 (= 45 m²) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-LS



Kövess minket a közösségi médiában




## PROMATECT®-100X

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-100X innovatív, szulfátokon és PROMAXON® technológiájú kalcium-szilikáton alapuló, CE-jelöléssel rendelkező tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló álmennyezetek, önhordó mennyezetek, akna- és előtétfalak, szerelt falak kialakítása, meglévő falak és födémek tűzállósági teljesítményének javítása.

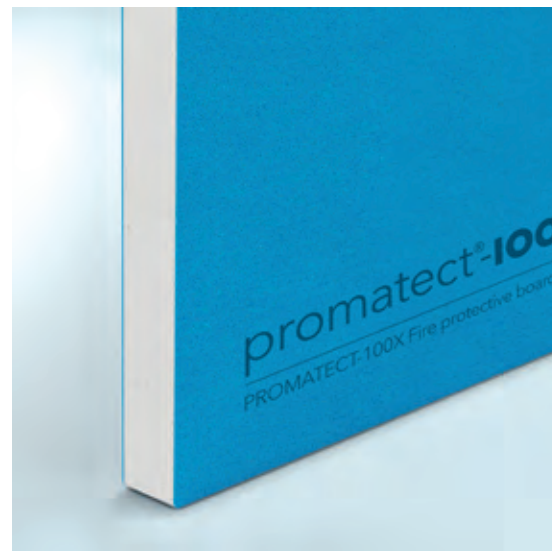

| Cikkszám | Vastagság [mm] | Standard méret [mm] | A lap súlya száraz állapotban [kg/m²] | Lap/raklap      |
|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 209286   | 12             | 1200 × 2000         | 10,1                                  | 60 (= 144 m²)   |
| 167699   | 20             | 1200 × 2000         | 16,8                                  | 32 (= 76,80 m²) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84






## PROMATECT®-XS

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-XS nem éghető, nedvességre érzéketlen, üvegszál erősítésű gipszkarton építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása lakó- és középületekben.

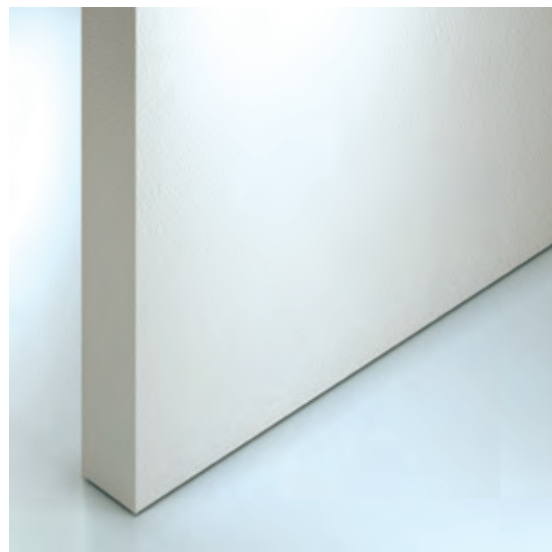

| Cikkszám | Vastagság<br>[mm] | Standard méret<br>[mm] | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²] | Lap/raklap   |
|----------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 142412   | 12,5              | 1200 × 2500            | 11,6                                     | 32 (= 96 m²) |
| 144575   | 15                | 1200 × 2500            | 13,7                                     | 26 (= 78 m²) |
| 141966   | 20                | 1200 × 2500            | 18,3                                     | 24 (= 72 m²) |
| 144583   | 25                | 1200 × 2500            | 22,9                                     | 18 (= 54 m²) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


#### Kapcsolódó termékek



Promat®-Spachtelmasse



Kövess minket a közösségi médiában




## PROMATECT®-LS

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

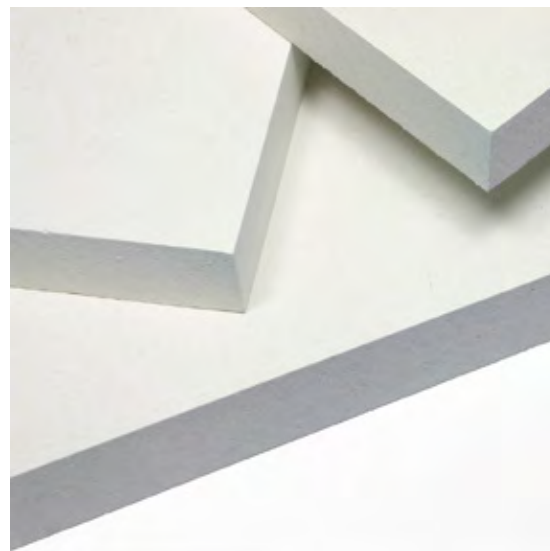

| Cikkszám | Vastagság<br>[mm] | Standard méret<br>[mm] | A lap súlya száraz állapotban<br>[kg/m²] | Lap/raklap   |
|----------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 5869     | 30                | 1200 × 2500            | 15,6                                     | 30 (= 90 m²) |
| 5870     | 35                | 1200 × 2500            | 18,2                                     | 25 (= 75 m²) |
| 5871     | 40                | 1200 × 2500            | 20,8                                     | 20 (= 60 m²) |
| 5872     | 45                | 1200 × 2500            | 23,4                                     | 18 (= 54 m²) |
| 5873     | 50                | 1200 × 2500            | 26,0                                     | 16 (= 48 m²) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-200






# PROMATECT®-MC multifunkciós építőlap

## TERMÉKLEÍRÁS

Szálerősített, nedvességre érzéketlen, fehér, kalcium-szilikát szigetelő lap, hővezetése: 0,053 W/[mK].

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Belsőépítészeti szerkezetek hőszigetelésének javítása, belső kondenzáció szabályozása, falak burkolása, beltéri klíma szabályozása, épületek helyreállítása tűz- és vízkár után, állandó védelem penész ellen.

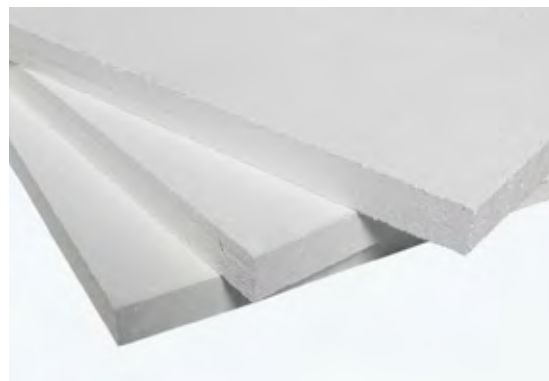

| Cikkszám | Vastagság [mm] | Standard méret [mm] | A lap súlya száraz állapotban [kg/m²] | Lap/csomag | Lap/raklap |
|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 95416    | 20             | 1000 x 500          | 5,6                                   | 8          | 27         |
| 89888    | 25             | 1000 x 500          | 7,0                                   | 6          | 29         |
| 91530    | 30             | 1000 x 500          | 8,4                                   | 5          | 29         |
| 89889    | 50             | 1000 x 500          | 14,0                                  | 3          | 29         |

Igény esetén más vastagságban is elérhető.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

| Cikkszám | Vastagság [mm] | Standard méret [mm] | A lap súlya száraz állapotban [kg/m²] | Lap/csomag | Lap/raklap |
|----------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 116450   | 60             | 1000 x 500          | 16,8                                  | 3          | 25         |
| **       | 80             | 1000 x 500          | 22,4                                  | 2          | 27         |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!




Kövess minket a közösségi médiában

Promat





# TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK



## Promat®-Spachtelmasse(Promat®-Plamuur)

### TERMÉKLEÍRÁS

Speciálisan kifejlesztett, rendkívül plasztikus, sokoldalúan alkalmazható, fehér, száraz tűzvédelmi glett. Tiszta csapvízzel összekeverve igen rugalmas keveréket alkot, amely kikeményedés után szorosan tapad a felületre. Páraáteresztő és kémiaiilag inert.

Az anyagot kifejezetten erősen nedvszívó felületekhez fejlesztették ki.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építőlapok toldásainak, hézagainak és sarkainak injektálása és kitöltése, szegek, tűzőkapcsok és csavarok fejének glettelése. Építőlapok teljes felületű glettelése. Lyukak és repedések kitöltése falszerkezeteken, álmennyezeteken és burkolatokon.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Normál simítás: kb. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Hézagolás és simítás: kb. 0,35 kg/folyóméter

Teljes felületű glettelés: kb. 1,0 kg/m<sup>2</sup>



| Cikkszám | Leírás                                     | Kiszerelés        | Zsák/raklap |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 4005295  | Promat®-Spachtelmasse<br>(Promat®-Plamuur) | 20 kg-os papírsák | 32          |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



PROMATECT®-XS





## Promat®-SR Imprägnierung

### TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer agresszív kémiai anyagok ellen. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok védelmére használható különféle kémiaailag aktív anyagok, valamint zsír és olaj ellen.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,35 kg/m<sup>2</sup>

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,60 kg/m<sup>2</sup>



| Cikkszám | Leírás                   | Kiszerezés                       |
|----------|--------------------------|----------------------------------|
| 4039910  | Promat®-SR Imprägnierung | 10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-Imprägnierung 2000

### TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer felületek hidrofóbbá tételéhez. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok felületét víztaszítóvá teszi, így védi a csapó eső és a fröccsenő víz ellen.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,55 kg/m<sup>2</sup>



| Cikkszám | Leírás                     | Kiszerezés                       |
|----------|----------------------------|----------------------------------|
| 4039908  | Promat®-Imprägnierung 2000 | 10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-AD



PROMATECT®-H



Kövess minket a közösségi médiában



# Promat®-Kleber K84, Promat®-Kleber K84/500

## TERMÉKLEÍRÁS

Speciális adalékokkal módosított, oldószermentes, felhasználásra kész, egykomponensű szervetlen ragasztó. A Promat®-Kleber K84 ragasztóból nem szabadulnak fel mérgező vagy gyúlékony gázok.

Eltérő tulajdonságú és/vagy viszkozitású változatai állnak rendelkezésre.

A Promat®-Kleber K84 és a Promat®-Kleber K84/500 sima krémes textúrájú

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PROMATECT® szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák kialakítása. Kőzetgyapot táblák és a Promat tűzvédő építőlapjainak ragasztására, valamint speciális tűzvédelmi szerkezetekhez használható, mint pl. tűzgátló ajtók, kapuk. Minden beltéri alkalmazáshoz; a magas páratartalom kerülendő.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy felületű ragasztás: kb. 1,2-1,8 kg/m²



| Cikkszám | Leírás                      | Kiszerelés                  | Db/raklap          |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 4039676  | Promat®-Kleber K84 szürke   | 15 kg-os műanyag vödör      | 33 (= 495 kg)      |
| 4039675  | Promat®-Kleber K84/500 bézs | 15 kg-os műanyag vödör      | 33 (= 495 kg)      |
| 4039670  | Promat®-Kleber K84 szürke   | 1 kg-os tömlő, 10 db/karton | 60 karton (600 kg) |
| 4017533  | Promat®-Kleber K84/500 bézs | 1 kg-os tömlő, 10 db/karton | 60 karton (600 kg) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer





## Promat®-Szerelősin

### TERMÉKLEÍRÁS

12 µm cinkréteggel bevont, 2000 mm hosszú, S250GD vagy S235JR acél szerelősin.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló, füstmentesítő légcsatornák és kábelcsatornák szerelésénél alátámasztó elemként szolgál.



| Cikkszám | Leírás             | Méretek [mm]                   | Súly (kg/db) |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 4005295  | Promat®-Szerelősin | 41 x 41 x 2,5 (2000 mm hosszú) | 5,20         |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Összekötő elem Promat®-Szerelősinhez

### TERMÉKLEÍRÁS

10 µm cinkréteggel bevont, S235JR acélból készült összekötő elem.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-Szerelősinnek hosszanti összekötésére szolgál.



| Cikkszám | Leírás                               | Méretek [mm] | Súly (kg/db) |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 4062787  | Összekötő elem Promat®-Szerelősinhez | 5            | 0,81         |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-Menetes szár

### TERMÉKLEÍRÁS

MSZ EN ISO 898-1:2013 szabvány szerinti 4,8-as mechanikai tulajdonságú acélból készült 8 mm, 10 mm, valamint 12 mm átmérőjű menetes szár.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló, füstmentesítő légcsatornák, valamint kábelcsatornák Promat®-Szerelősinre való felfüggesztésére szolgál.



| Cikkszám | Leírás               | Méret [mm] | Db/csomag | Súly (kg/db) |
|----------|----------------------|------------|-----------|--------------|
| 4062814  | Promat®-Menetes szár | M8 x 2000  | 25        | 0,60         |
| 4062812  |                      | M10 x 2000 | 25        | 0,98         |
| 4062813  |                      | M12 x 2000 | 20        | 1,40         |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Összekötő elem Promat®-Menetes szárhoz

### TERMÉKLEÍRÁS

MSZ EN ISO 898-2:2012 szabvány szerinti 5-ös mechanikai tulajdonságú, S235JR acélból készült összekötő elem.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Promat®-Menetes szárak hosszanti toldására szolgál.



| Cikkszám | Leírás                                 | Méret [mm] | Db/csomag |
|----------|----------------------------------------|------------|-----------|
| 4062804  | Összekötő elem Promat®-Menetes szárhoz | M8         | 50        |
| 4062802  |                                        | M10        | 50        |
| 4062803  |                                        | M12        | 15        |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer





## Promat®-Hatszögletű anyacsavar

### TERMÉKLEÍRÁS

M8, M10 és M12 hatszögletű anyacsavar a Promat®-Függesztő rendszerhez.



| Cikkszám | Leírás                         | Méret [mm] | Db/csomag | Súly (kg/db) |
|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 4062809  | Promat®-Hatszögletű anyacsavar | M8         | 100       | 0,01         |
| 4062807  |                                | M10        | 100       | 0,01         |
| 4062808  |                                | M12        | 100       | 0,02         |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-Kerek alátét

### TERMÉKLEÍRÁS

Megnagyobbított külső átmérőjű, Ø 8,5/36 mm, Ø 10,5/36 mm és Ø 12,5/36 mm méretű kerek alátét a Promat®-Függesztő rendszerhez.



| Cikkszám | Leírás                                                 | Méret [mm] | Db/csomag | Súly (kg/db) |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 4062819  | Megnagyobbított külső átmérőjű<br>Promat®-Kerek alátét | Ø 8,5/36   | 50        | 0,02         |
| 4062817  |                                                        | Ø 10,5/36  | 50        | 0,02         |
| 4062818  |                                                        | Ø 12,5/36  | 50        | 0,02         |

Igény esetén Ø 12,5-nél nagyobb alátétek is.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában




## Promat®-Szögacél

### TERMÉKLEÍRÁS

20 µm cinkréteggel bevont, DX51D acélból készült L-idom.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Két- és háromoldalú szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló, füstmentesítő légcsatornák illetve egy-, két- és háromoldalú kábelcsatornák szerelésére szolgál.

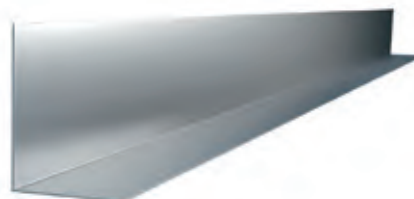

| Cikkszám | Leírás           | Méretetek [mm]                  |
|----------|------------------|---------------------------------|
| 4066938  | Promat®-Szögacél | 60 x 40 x 1 mm (1000 mm hosszú) |
| 4067912  |                  | 40 x 40 x 2 mm (2000 mm hosszú) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


## Nirofoil acélfólia

### TERMÉKLEÍRÁS

0,05 mm vastag acélfólia.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Födém dilatáció helyén szerelt háromoldalú önálló PROMATECT® szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló és füstmentesítő légcsatornák kialakítására szolgál.

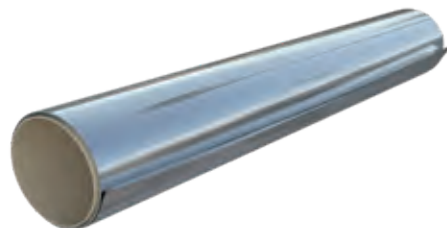

| Cikkszám | Leírás             | Vastagság [mm]                                                      |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4056277  | Nirofoil acélfólia | 0,05 mm (1000 mm széles tekercs, a hossza méterre vágva rendelhető) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer





## Végdugó Promat®-Szerelősinhez

### TERMÉKLEÍRÁS

Polietilénből készült végdugó a Promat®-Szerelősin éles végeinek lezárásához.



| Cikkszám | Leírás                        | Méretek [mm] | Db/csomag | Súly (kg/db) |
|----------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 4062822  | Végdugó Promat®-Szerelősinhez | 41 x 41      | 25        | 0,01         |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában

Promat





# TŰZVÉDELMI HABARCSOK



## PROMASPRAY®-P300

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, gipszkötésű, vermikulit alapú, kis testsűrűségű, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek és fa tartószerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1-4,5 kg/m².



| Cikkszám | Leírás           | Kiszerezés            | Zsák/raklap |
|----------|------------------|-----------------------|-------------|
| 149948   | PROMASPRAY®-P300 | 20 kg-os műanyag zsák | 24          |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútoraikat!

## FENDOLITE®-MII

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél és vasbeton elemek tűzvédelme. Széles körben használatos továbbá meglévő alagútszerkezetek felújításához, módosításához. Elsősorban szénhidrogén-tűz és alagúttűzek elleni védelemhez fejlesztették ki.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 6,5-7,5 kg/m².



| Cikkszám | Leírás         | Kiszerezés            |
|----------|----------------|-----------------------|
| 254765   | FENDOLITE®-MII | 20 kg-os műanyag zsák |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútoraikat!

#### Kapcsolódó termékek



PROMAPAIN®-SC3



PROMAPAIN®-SC4



PROMATECT®-XS





## PROMASPRAY®-F250

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, ásványgyapot alapú, kis testsűrűségű, szórással felhordható habarcs beltéri használatra.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 2,5 kg/m².



| Cikkszám | Leírás           | Kiszerezés            | Zsák/raklap |
|----------|------------------|-----------------------|-------------|
| 4058994  | PROMASPRAY® F250 | 20 kg-os műanyag zsák | 30          |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMASPRAY®-C450

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, szórással felhordható habarcs, mely időjárásnak részben kitett használatra is alkalmas.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek és kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1-4,5 kg/m².



| Cikkszám | Leírás           | Kiszerezés              | Zsák/raklap |
|----------|------------------|-------------------------|-------------|
| 79062    | PROMASPRAY®-C450 | 12,5 kg-os műanyag zsák | 35          |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMAPAIN®-SC3



PROMAPAIN®-SC4



PROMATECT®-XS



Kövess minket a közösségi médiában



## SBR BONDING LATEX® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, szintetikus latex alapbevonat, amelyet PROMASPRAY®-C450-nel vagy FENDOLITE® M II-vel keverve szórással kell felhordani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A keverék tapadóhídként működik a vasbeton felületek és a tűzvédelmi habarcs között.



| Cikkszám | Leírás             | Kiszerezés              |
|----------|--------------------|-------------------------|
| **       | SBR BONDING LATEX® | 25 l-es műanyag tartály |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútórait!

## BONDSEAL® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű akril-sztirol kopolimer folyadék, amelyet tapadóhídként vagy adalékanyagként (sealer) használnak.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-C450 és a PROMASPRAY®-P300 tapadóhídja.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,15 kg/m<sup>2</sup>. Egy kanna kb. 160 m<sup>2</sup>-re elegendő.



| Cikkszám | Leírás    | Kiszerezés             |
|----------|-----------|------------------------|
| 4071168  | BONDSEAL® | 25 kg-os műanyag kanna |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútórait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASPRAY®-P300



PROMASPRAY®-C450



FENDOLITE®-MGII





## FIXO M® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-F250 tapadóhídja acélfelületeken.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m².

| Cikkszám | Leírás  | Kiszerezés             |
|----------|---------|------------------------|
| 48661    | FIXO M® | 25 kg-os műanyag kanna |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## FIXO B® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-F250 tapadóhídja vasbeton felületeken.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m².

| Cikkszám | Leírás  | Kiszerezés             |
|----------|---------|------------------------|
| 48653    | FIXO B® | 25 kg-os műanyag kanna |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASPRAY®-F250



Kövess minket a közösségi médiában

Promat





# HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK



## PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél-, téglá- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 180 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,85 kg/m<sup>2</sup>.



| Cikkszám | Leírás                      | Kiszerezés           | Vödör/raklap |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 106239   | PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC3 | 20 kg-os bádoggvödör | 24           |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC4

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 120 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m<sup>2</sup>.



| Cikkszám | Leírás                      | Kiszerezés           | Vödör/raklap |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 116449   | PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC4 | 20 kg-os bádoggvödör | 24           |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT<sup>®</sup>-XS



PROMATECT<sup>®</sup>-H



PROMAPSPRAY<sup>®</sup>-P300





## Promat®-TY-ROX

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, tapadást segítő alapozó horganyzott acélon történő alkalmazásra, amely javítja a hő hatására habosodó tűzgátló festékek tapadását (a PROMAPAIN®-SC3 és PROMAPAIN®-SC4 festékekhez használható).



| Cikkszám | Leírás         | Kiszerezés             |
|----------|----------------|------------------------|
| 48664    | Promat® TY-ROX | 20 kg-os műanyag vödör |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-TOPCOAT-F

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, szatén fényű fedőbevonat, nem sárguló lakk, amely könnyen és tisztán felvihető, nem csepeg és nem folyik meg.



| Cikkszám | Leírás            | Kiszerezés        |
|----------|-------------------|-------------------|
| 4055570  | Promat®-TOPCOAT-F | 7 kg-os fémvödör  |
| 4055571  | Promat®-TOPCOAT-F | 20 kg-os fémvödör |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMAPAIN®-SC3



PROMAPAIN®-SC4



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMADUR®

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, oldószermentes, átlátszó, hő hatására habosodó bevonat teherhordó faszerkezetek tűzvédelmére.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Csökkenti a f felületek éghetőségét. MSZ EN 13501-1 szerint B-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedési osztályt (tűzvédelmi osztályt) biztosít. MSZ EN 13501-2 szerint teherhordó faszerkezetek tűzállósági teljesítményét is javítja.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően kb. 0,30-1,12 kg/m².



| Cikkszám | Leírás    | Kiszerezés               |
|----------|-----------|--------------------------|
| 4060213  | PROMADUR® | 12,5 kg-os műanyag vödör |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMADUR® Top Coat

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, oldószeres hígítású, átlátszó fedőbevonat.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kifejezetten a PROMADUR® páraállóságának és mechanikai tulajdonságainak javítására kialakítva, a védett faelemek tűzvédelmi osztály-besorolásának rontása nélkül.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 50-100 g/m².



| Cikkszám | Leírás             | Kiszerezés       |
|----------|--------------------|------------------|
| 4060215  | PROMADUR® Top Coat | 5 kg-os fémvödör |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Promat



A modern office interior with long wooden desks, black chairs, and large windows. Several computer monitors are on the desks. The ceiling has recessed lights. The right side of the image is overlaid with a blue and red geometric design.

# TŰZGÁTLÓ ÜVEG



## PROMAGLAS®

### TERMÉKLEÍRÁS

Rétegelt tűzgátló üveg.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAGLAS® jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség.

### SZÁLLÍTOTT FORMA

A PROMAGLAS® üvegeket végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség.



| Cikkszám | Leírás               | Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ] | Vastagság [mm] |
|----------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 4033115  | PROMAGLAS® 15 / 1-0  | 17                         | 7              |
| 4033119  | PROMAGLAS® 15 / 2-0  | 23                         | 11             |
| 4033122  | PROMAGLAS® 30 / 1-0  | 40                         | 17             |
| 4033130  | PROMAGLAS® 30 / 2-0  | 48                         | 21             |
| kérésre  | PROMAGLAS® 30 / 10-0 | 56                         | 25             |
| 4033140  | PROMAGLAS® 60 / 1-0  | 60                         | 25             |
| 4033139  | PROMAGLAS® 60 / 2-0  | 68                         | 29             |
| 4033143  | PROMAGLAS® 90 / 1-0  | 81                         | 35             |
| 4033146  | PROMAGLAS® 90 / 2-0  | 89                         | 39             |
| **       | PROMAGLAS® 90 / 10-0 | 93                         | 43             |

Más üvegtípusoknál, pl. sötétített vagy dekorüvegeknél nézze meg a műszaki kivitelezhetőséget. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



PROMAGLAS® F1





# PROMAGLAS® F1

## TERMÉKLEÍRÁS


Géles technológiával készülő, az UV sugárzásra érzéketlen tűzgátló üveg.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAGLAS® F1 jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség

## SZÁLLÍTOTT FORMA

A PROMAGLAS® F1 üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség. A PROMAGLAS® F1 mindkét oldalán edzett biztonsági üveg (ESG) található

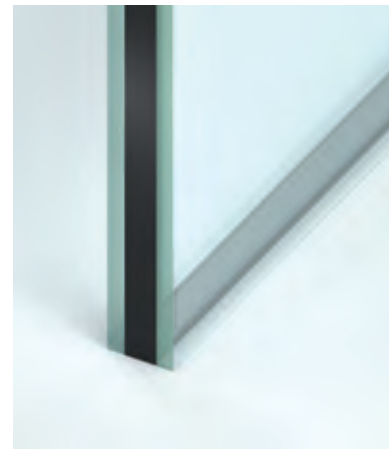

| Cikkszám | Leírás             | Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ] | Vastagság [mm] |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 4017673  | PROMAGLAS® F1-30   | ≥ 40                       | ≥ 22           |
| 4063668  | PROMAGLAS® F1-30*  | ≥ 45                       | ≥ 24           |
| 4017676  | PROMAGLAS® F1-60   | ≥ 46                       | ≥ 28           |
| 4034228  | PROMAGLAS® F1-60*  | ≥ 51                       | ≥ 30           |
| 4017677  | PROMAGLAS® F1-90   | ≥ 54                       | ≥ 34           |
| 4017680  | PROMAGLAS® F1-90*  | ≥ 59                       | ≥ 36           |
| 4028747  | PROMAGLAS® F1-120  | ≥ 63                       | ≥ 42           |
| 4028749  | PROMAGLAS® F1-120* | ≥ 68                       | ≥ 44           |

\* 2 m<sup>2</sup> feletti táblaméret esetén

Más üvegtípusok, mint például eltérő vastagságú ESG, VSG, sötétített, nyomtatott vagy dekor üvegek igény esetén elérhetőek. A PROMAGLAS® F1 tűzgátló üveg gyártása hőszigetelő kivételben a hőjellemzők javítása érdekében egyszerűen megvalósítható minden kereskedelmi bevonatos vagy bevonat nélküli üveggel. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútórait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMATECT®-H



PROMAGLAS®



Kövess minket a közösségi médiában



# Promat®-SYSTEMGLAS

## TERMÉKLEÍRÁS

Rétegelt tűzgátló üveg, amelyből osztóborda nélküli, strukturális üvegfalak építhetők a Promat® rendszerében.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-SYSTEMGLAS jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség. Az üveget kifejezetten sorolt szerkezetekhez tervezték.

## SZÁLLÍTOTT FORMA

A Promat®-SYSTEMGLAS üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség.

## TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

Az üvegtáblák éleit speciális élvédő csíkok védik. Fontos, hogy ezek az élvédők ne sérüljenek és módosítás nélkül a helyükön maradjanak. Sérült élvédőjű üvegtáblát ne építsen be.



| Cikkszám | Leírás                       | Tömeg [kg/m²] | Vastagság [mm] |
|----------|------------------------------|---------------|----------------|
| 4033153  | Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 1-0  | 40            | 17             |
| 4033170  | Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 2-0  | 48            | 21             |
| 4037386  | Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 10-0 | 56            | 25             |
| 4033174  | Promat®-SYSTEMGLAS 60 / 1-0  | 60            | 25             |
| 4040858  | Promat®-SYSTEMGLAS 60 / 2-0  | 68            | 29             |
| 4037119  | Promat®-SYSTEMGLAS 90 / 10-0 | 93            | 43             |

Más üvegtípusoknál, pl. sötétített vagy dekorüvegeknél nézze meg a műszaki kivitelezhetőséget. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre. Igény esetén további (például a törésbiztonságra vonatkozó) műszaki tájékoztatást nyújtunk.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



Promat®-SYSTEMGLAS  
Szilikon



# Promat®-SYSTEMGLAS F1

## TERMÉKLEÍRÁS

Géles technológiával készülő, az UV sugárzásra érzéketlen tűzgátló üveg, amelyből osztóborda nélküli, strukturális üvegfalak építhetők a Promat® rendszerében.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-SYSTEMGLAS F1 jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség. Az üveget kifejezetten sorolt szerkezetekhez tervezték.

## SZÁLLÍTOTT FORMA

A Promat®-SYSTEMGLAS F1 üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség. Mindkét oldalán edzett biztonsági üveg (ESG) található.



| Cikkszám | Leírás                   | Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ] | Vastagság [mm] |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 4040740  | Promat®-SYSTEMGLAS F1-30 | ≥ 58                       | ≥ 31           |
| 4040922  | Promat®-SYSTEMGLAS F1-60 | ≥ 62                       | ≥ 38           |
| 4034099  | Promat®-SYSTEMGLAS F1-90 | ≥ 70                       | ≥ 44           |

Más üvegtípusok, mint például eltérő vastagságú ESG, VSG, sötétített, nyomtatott vagy dekor üvegek igény esetén elérhetőek. A Promat®-SYSTEMGLAS F1 tűzgátló üveg gyártása hőszigetelő kivételben a hőjellemzők javítása érdekében egyszerűen megvalósítható minden kereskedelmi bevonatos vagy bevonat nélküli üveggel. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



Promat®-SYSTEMGLAS Szilikon



PROMAGLAF®-A szalag



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-SYSTEMGLAS szilikon

### TERMÉKLEÍRÁS

Felhasználásra kész, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Kémiaailag semlegesen térhálósodik és nagyrészt szagtalan. A levegő nedvességtartalmával reagálva rugalmas réstömítő anyaggá vulkanizálódik.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Univerzális szilikon minden Promat-rendszerű tűzgátló üvegezett szerkezethez, különösen a strukturális Promat®-SYSTEMGLAS és Promat®-SYSTEMGLAS F1 üvegezésekhez.

| Cikkszám | Leírás                                 | Kiszerezés                       |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 4039958  | Promat®-SYSTEMGLAS szilikon (átlátszó) | 310 ml-es tubus, 24 tubus/karton |
| 4039960  | Promat®-SYSTEMGLAS szilikon (fekete)   | 310 ml-es tubus, 24 tubus/karton |

A szállítás minden esetben teljes csomagolási egységekben történik. A megrendeléseket ennek megfelelően kerekítjük.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMAGLAF®-A szalag

### TERMÉKLEÍRÁS

Fehér, ártalmatlan szilikátszálakból készül, kiváló minőségű, könnyű, speciális szigetelő anyag.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szigetelő szalag a strukturális Promat®-SYSTEMGLAS F1 üvegezésekhez.



| Cikkszám | Leírás                                          | Kiszerezés          |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 4060284  | PROMAGLAF®-A szalag (3 mm vastag, 20 mm széles) | 10 m hosszú tekercs |

A minimális rendelési mennyiség 1 tekercs.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



Promat®-SYSTEMGLAS



Promat®-SYSTEMGLAS F1





Promat



A modern interior space, likely a studio or office, featuring large windows with black frames and industrial-style pendant lights. A wooden easel with a drawing and a laptop are visible on a table in the foreground. The right side of the image is overlaid with a blue and red geometric design.

# TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK



## PROMASEAL®-A

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú tűzvédelmi tömítőmassza. Kiváló alkalmazástechnikai jellemzői miatt az építési hézagok tömítése gyorsan és biztonságosan kivitelezhető. Kereskedelemben kapható diszperziós festékekkel bármilyen színű hézag kivitelezésére van lehetőség.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A tűzvédelmi tömítőmassza legfeljebb 7,5% mozgású hézagokban használható falakban és födémekben, valamint tűzgátló lezárásokban kialakuló gyűrűs hézagok lezárására és nem éghető szakasz-szigetelések kialakítására alkalmazható.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága

|                | Hézag szélessége |       |       |       |       |       |       |
|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 10 mm            | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Hézag mélysége |                  |       |       |       |       |       |       |
| 10 mm          | 3,1 m            | 2,0 m | 1,5 m | 1,2 m | 1,0 m | 0,8 m | 0,6 m |
| 15 mm          | 2,0 m            | 1,3 m | 1,0 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,5 m | 0,4 m |
| 20 mm          | 1,5 m            | 1,0 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m |

| Cikkszám | Leírás                        | Kiszerezés                       | Karton/raklap |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 4058732  | PROMASEAL®-A szürke           | 310 ml-es tubus, 12 tubus/karton | 104           |
| 4058733  | PROMASEAL®-A fehér            | 310 ml-es tubus, 12 tubus/karton | 104           |
| 4068032  | PROMASEAL®-A szürke 600 ml-SB | 600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton |               |
| 4058730  | PROMASEAL®-A fehér 600 ml-FB  | 600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton |               |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-I





## PROMASEAL®-AG

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítőmassza.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-AG hő hatására habosodó tűzvédelmi massa kábelek, kábelvédő csövek, kábelkötegek és éghető anyagú csővezetékek, valamint éghető szigetelésű éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseiben akadályozza meg a füst, a tűz és a hő tovaterjedését.

#### A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága

|                | Hézag szélessége |       |       |       |       |       |       |
|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 10 mm            | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Hézag mélysége |                  |       |       |       |       |       |       |
| 10 mm          | 3,1 m            | 2,0 m | 1,5 m | 1,2 m | 1,0 m | 0,8 m | 0,6 m |
| 15 mm          | 2,0 m            | 1,3 m | 1,0 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,5 m | 0,4 m |
| 20 mm          | 1,5 m            | 1,0 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m |



| Cikkszám | Leírás               | Kiszerezés                       | Karton/raklap |
|----------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| 4071209  | PROMASEAL®-AG szürke | 310 ml-es tubus, 12 tubus/karton | 124           |
| 4048449  | PROMASEAL®-AG szürke | 600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton |               |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútórait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



# PROMASEAL®-S

## TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, egykomponensű tűzvédelmi szilikon. Rugalmassága miatt a PROMASEAL®-S elviseli a mozgást. Ellenáll az időjárási hatásoknak, így kültérben is használható.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lineáris hézagtömítések kialakítása falakban és födémekben. Üvegezett tűzgátló szerkezetekben is használható.



| A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága |                  |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | Hézag szélessége |       |       |       |       |       |       |
|                                       | 10 mm            | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Hézag mélysége                        |                  |       |       |       |       |       |       |
| 10 mm                                 | 3,1 m            | 2,0 m | 1,5 m | 1,2 m | 1,0 m | 0,8 m | 0,6 m |
| 15 mm                                 | 2,0 m            | 1,3 m | 1,0 m | 0,8 m | 0,7 m | 0,5 m | 0,4 m |
| 20 mm                                 | 1,5 m            | 1,0 m | 0,7 m | 0,6 m | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m |

| Cikkszám | Leírás              | Kiszerezés                       | Karton/raklap |
|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| 4048498  | PROMASEAL®-S szürke | 310 ml-es tubus, 12 tubus/karton | 124           |
| 4044974  | PROMASEAL®-S fehér  | 310 ml-es tubus, 12 tubus/karton | 124           |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Kapcsolódó termékek



PROMASEAL®-A spray



PROMASEAL®-A





## PROMASTOP®-I

### TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású tűzvédelmi bevonat, amely magas hőmérsékleten felhabosodik és szigetelő réteget képez, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-I kábelek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseihez tűzgátló lezárására használható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-I liquid:

- a közetgyapot felületén, az 1-5. kábelcsoport kábeleiben és a kábeltálcákon, kábelletrákon:  
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m<sup>2</sup>
- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:  
2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,9 kg/m<sup>2</sup>

PROMASTOP®-I paste: kb. 1,80 kg/m<sup>2</sup>



| Cikkszám | Leírás              | Kiszerezés               | Vödör/raklap |
|----------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 6703320  | PROMASTOP®-I liquid | 12,5 kg-os műanyag vödör | 44           |
| 6703322  | PROMASTOP®-I paste  | 12,5 kg-os műanyag vödör | 44           |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-CC

### TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású „hibrid” tűzvédelmi bevonat. Egyesíti a hő hatására habosodó és a hőelvonó tűzvédelmi bevonatok pozitív jellemzőit, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CC bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, önálló és burkolt légcsatornák fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk beépítésére is használható. A PROMASTOP®-CC EN-vizsgálattal igazolva alkalmas kábelek mentén történő lángterjedés megakadályozására.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CC:

- a kőzetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m<sup>2</sup>
- az 1-5. kábelcsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábelletrákon:  
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m<sup>2</sup>
- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:  
3,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 5,8 kg/m<sup>2</sup>



| Cikkszám | Leírás        | Kiszerelés               | Vödör/raklap |
|----------|---------------|--------------------------|--------------|
| 6702574  | PROMASTOP®-CC | 12,5 kg-os műanyag vödör | 44           |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



[www.promat.hu](http://www.promat.hu)



## PROMASTOP®-CC CB

### TERMÉKLEÍRÁS

PROMASTOP®-CC bevonattal gyárilag festett kőzetgyapot tábla tűzgátló lezárásokhoz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lágy lezárások kialakítása.



| Cikkszám | Leírás                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 4074194  | PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (1 oldalon festett) |
| 4074189  | PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (2 oldalon festett) |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-A spray

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, géppel szórható tűzvédelmi tömítőmassza. Száradás után rugalmas réteget képez, amely érzéketlen a nedvességre és kiválóan alkalmas a mozgások felvételére.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A spray-t mozgó és nem mozgó lineáris építési hézagok tűzgátló tömítésére használják falakban és födémekben. Nem éghető csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására is használható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASEAL®-A spray: 1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,90 kg/m<sup>2</sup>



| Cikkszám | Leírás                      | Kiszerezés             | Vödör/raklap |
|----------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 4060152  | PROMASEAL®-A spray (szürke) | 12 kg-os műanyag vödör | 33           |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASEAL®-A



PROMASEAL®-S





## PROMASTOP®-M

### TERMÉKLEÍRÁS

Cement alapú tűzvédelmi habarcs cső- és kábelátvezetések tűzgátló lezárására.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-M kiegészítő anyagokkal kombinálva tűzgátló kemény lezárást biztosító habarcsrendszer. Kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek átvezetései tűzgátló lezárására használható.



| Cikkszám | Leírás       | Kiszerelés        | Vödör/raklap |
|----------|--------------|-------------------|--------------|
| 160933   | PROMASTOP®-M | 20 kg-os papírsák | 40           |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-W



PROMASEAL®-AG



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-MG III

### TERMÉKLEÍRÁS

Stabilitási követelményeket igazoló alkalmassági vizsgálattal rendelkező cementkötésű habarcs kőműves technológiával készült tűzszakaszható szerkezetekben történő használatra. Kültérben is használható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk, zsaluk beépítéséhez használható.



| Cikkszám | Leírás            | Kiszерelés        | Zsák/raklap |
|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4039655  | PROMASTOP®-MG III | 30 kg-os papírsák | 36          |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



# PROMASTOP®-W

## TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítés. A tekercs az építkezés során egyszerűen és hulladékmentesen használható különböző típusú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-W tűzvédelmi tömítés éghető és nem éghető csövek fal- és födémátvezetéseinek tűzgátló lezárásaiban használható. Klíma-vezetékkötegek lezárásához is minősített.



| Cikkszám | Leírás       | Kiszerezés              |
|----------|--------------|-------------------------|
| 111551   | PROMASTOP®-W | 18 m x 50 mm-es tekercs |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Útmutató a rétegek számához (példa):

| Mérettartományok<br>Ø...csőátmérő [mm]<br>s...csőfal vastagsága [mm] | PROMASTOP®-CC vagy<br>PROMASTOP®-I közetgyapotos lágy<br>lezárás [mm] | Építményszerkezet | Ø [mm]: rétegszám                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8                                        | 2 x 50                                                                | fal, födém        | 32 - 63 mm: 1<br>75 - 110 mm: 2<br>125 mm: 3<br>140 - 160 mm: 4 |

### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában




# PROMASTOP®-FC MD

## TERMÉKLEÍRÁS

3,2 m hosszú, hő hatására habosodó töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető anyagú csövek átvezetéseinek lezárásához.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC MD tűzgátló mandzsetta műanyag csövek és éghető szigetelésű fémcsövek, valamint klíma-vezetékkegtelek falakon és födémeken történő átvezetésének tűzgátló lezárására szolgál. Falsarkokban, a csövet nem teljesen körbezárva is minősítették. Akár mindkét végén nyitott csővég konfigurációval (U/U), ø 200 mm csőátmérőig használható.

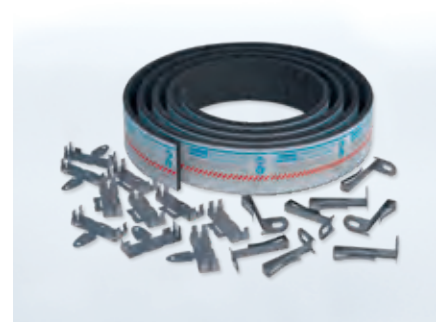

| Cikkszám             | Leírás                                    | Kiszerezés                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166416               | PROMASTOP®-FC MD                          | egy doboz tartalma: 1 tekercs (3200 mm hosszú), 7-7 db 'A' és 'B' zárókapocs, 21 db rövid 'C' rögzítőkapocs 8 doboz/karton |
| 4076252              | PROMASTOP®-FC MD 'A' és 'B' zárókapocs    | 18-18 db/doboz                                                                                                             |
| 4076254              | PROMASTOP®-FC MD rövid 'C' rögzítőkapocs  | 42 db/doboz                                                                                                                |
| 4073616<br>(4076255) | PROMASTOP®-FC MD hosszú 'D' rögzítőkapocs | 50 db/doboz                                                                                                                |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Útmutató a mandzsetta méreteihez műanyag csövek esetén (példa):

| Külső csőátmérő [mm]             | 40       | 50       | 64       | 75       | 90       | 110      | 125      | 160                                                                | 200                                                                |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A mandzsetta hossza [mm]         | 225      | 255      | 300      | 335      | 380      | 445      | 490      | 600                                                                | 720                                                                |
| A szükséges rögzítőkapcsok száma | 2 db 'C' | 2 db 'C' | 3 db 'C' | 3 db 'C' | 3 db 'C' | 3 db 'C' | 4 db 'C' | 2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához | 2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához |

### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC





# PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15

## TERMÉKLEÍRÁS

Porszórt rozsdamentes acélból készült, hő hatására habot képező betéttel töltött tűzgátló mandzsetta csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC tűzgátló mandzsettát az építményszerkezet síkján belül (befalazva) vagy azon kívül (rácsavarozva) is alkalmazhatjuk fal- és földémátvezetések lezárására. A PROMASTOP®-I és PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonatokkal kombinálva is bevizsgálták. Az összes megszokott műanyag csőtípushoz (pl. PVC, PP, PE, ABS és nyomócsövek) használható, de számos gyártó speciális összetételű csövével is minősítették.



| Cikkszám | Leírás             | Cikkszám | Leírás             |
|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 114614   | PROMASTOP®-FC3/32  | 50049    | PROMASTOP®-FC6/50  |
| 114615   | PROMASTOP®-FC3/40  | 50055    | PROMASTOP®-FC6/63  |
| 110284   | PROMASTOP®-FC3/50  | 50050    | PROMASTOP®-FC6/75  |
| 110283   | PROMASTOP®-FC3/56  | 50051    | PROMASTOP®-FC6/90  |
| 110282   | PROMASTOP®-FC3/63  | 50044    | PROMASTOP®-FC6/110 |
| 110281   | PROMASTOP®-FC3/75  | 50045    | PROMASTOP®-FC6/125 |
| 110279   | PROMASTOP®-FC3/90  | 50052    | PROMASTOP®-FC6/160 |
| 110273   | PROMASTOP®-FC3/110 | 50056    | PROMASTOP®-FC6/200 |
| 110271   | PROMASTOP®-FC3/125 | 50354    | PROMASTOP®-FC6/250 |
| 110269   | PROMASTOP®-FC3/160 | 111607   | PROMASTOP®-FC6/315 |
|          |                    | 146234   | PROMASTOP-FC15/350 |
|          |                    | 144453   | PROMASTOP-FC15/400 |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-P

### TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló dugó, amely kiváló füstgázzáró.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-P kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek tűzgátló lezárására alkalmas fal- és földmátvezetésekből.



| Cikkszám      | Leírás           | Leírás                           |
|---------------|------------------|----------------------------------|
| 62676 (69818) | PROMASTOP®-P 65  | 65/75 mm-es dugó, 42 db/karton   |
| 62677 (69822) | PROMASTOP®-P 80  | 80/90 mm-es dugó, 30 db/karton   |
| 62678 (69823) | PROMASTOP®-P 110 | 110/120 mm-es dugó, 20 db/karton |
| 62679 (70330) | PROMASTOP®-P 125 | 125/135 mm-es dugó, 14 db/karton |
| 62680 (70325) | PROMASTOP®-P 140 | 140/150 mm-es dugó, 9 db/karton  |
| 62684 (70324) | PROMASTOP®-P 170 | 170/180 mm-es dugó, 8 db/karton  |
| 62690 (69812) | PROMASTOP®-P 210 | 210/220 mm-es dugó, 6 db/karton  |
| 62692 (69816) | PROMASTOP®-P 260 | 260/270 mm-es dugó, 2 db/karton  |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-B



PROMASEAL®-AG





## PROMASTOP®-B

### TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló téglá, amely kiváló füstgázzáró.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-B kábelek, kábelkötegek, éghető szigetelésű éghető anyagú csövek és nem éghető csövek tűzgátló lezárására alkalmas fal- és földmátvezetésekben. A téglá tömör falak linerális hézagainak tűzgátló lezárására is használható.



| Cikkszám | Leírás       | Kiszerezés                                       |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|
| 50361    | PROMASTOP®-B | 200 x 120 x 60 mm-es rugalmas téglá 16 db/karton |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú tűzgátló párná. A felhasznált párnák nem veszítenek tűzvédelmi műszaki jellemzőikből, így más tűzgátló lezárásokban újra használhatóak, ha nem érte őket tűz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-S és a PROMASTOP®-L kábelek és műanyag csövek tűzgátló lezárására szolgál fal- és földmátvezetésekben.



| Cikkszám | Leírás       | Kiszerezés   |
|----------|--------------|--------------|
| 49871    | PROMASTOP®-S | 10 db/karton |
| 49872    | PROMASTOP®-L | 5 db/karton  |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-P



PROMASTOP®-M



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-IM CJ21

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tűzgátló kábelhüvely.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM CJ21 tűzgátló kábelhüvely fal- és földmátvezetések PROMASTOP®-I vagy PROMASTOP®-CC tűzgátló lágy lezárásaiban használható. A PROMASTOP®-IM CJ21 egyedi kábelek, huzalok és legfeljebb 21 mm külső átmérőjű üres csövek átvezetésére alkalmas (1. kábelcsoport).



| Cikkszám | Leírás             | Db/karton |
|----------|--------------------|-----------|
| 92931    | PROMASTOP®-IM CJ21 | 100       |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.


## PROMASTOP®-IM Cbox 125

### TERMÉKLEÍRÁS

Kábelátvezetések tűzgátló lezárási rendszere, amely rendkívül egyszerűen beépíthető.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Cbox 125 kábelátvezetések tűzgátló lezárására alkalmas falakban és földmékben. A rendszer legfeljebb 21 mm átmérőjű kábelekhez és legfeljebb 100 mm átmérőjű kábelkötegekhez használható.



| Cikkszám | Leírás                 | Kiszerezés                     |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| 144032   | PROMASTOP®-IM Cbox 125 | 160 x 160 x 300 mm, 1 db/doboz |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-I



PROMASEAL®-AG





## PROMASTOP®-IM Grille

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztetőgla szellőző nyílások tűzgátló lezárására. A szellőztetőgla kb. 190°C-on kezd el habosodni, így lezárva a nyílást és megakadályozva a tűz és a füst továbbterjedését.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Grille szellőztetőglát tűzszakasz-határoló falak szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



| Cikkszám | Leírás               | Vastagság [mm] | Méret [mm] | Db/karton |
|----------|----------------------|----------------|------------|-----------|
| 92935    | PROMASTOP®-IM Grille | 80             | 100 x 100  | 8 db      |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

## PROMASEAL® szellőztetőgla

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztetőgla szellőző nyílások tűzgátló lezárására.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL® szellőztetőglát tűzszakasz-határoló falak, földemek és PROMATECT®-kábelcsatornák szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



| Cikkszám | Leírás                     | Vastagság [mm] | Méret [mm] |
|----------|----------------------------|----------------|------------|
| 4037569  | PROMASEAL® szellőztetőgla  | 35             | 93 x 93    |
| 4037570  | PROMASEAL® szellőztetőgla  | 45             |            |
| 4037571  | PROMASEAL® szellőztetőgla  | 60             |            |
| 4037572  | PROMASEAL® szellőztetőgla  | 75             |            |
| 4037573  | perforált acél takarólemez |                | 103 x 123  |

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84



PROMASEAL®-A



Kövess minket a közösségi médiában


## TERMÉKLEÍRÁS

[illegible]

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



PROMASTOP®-FC

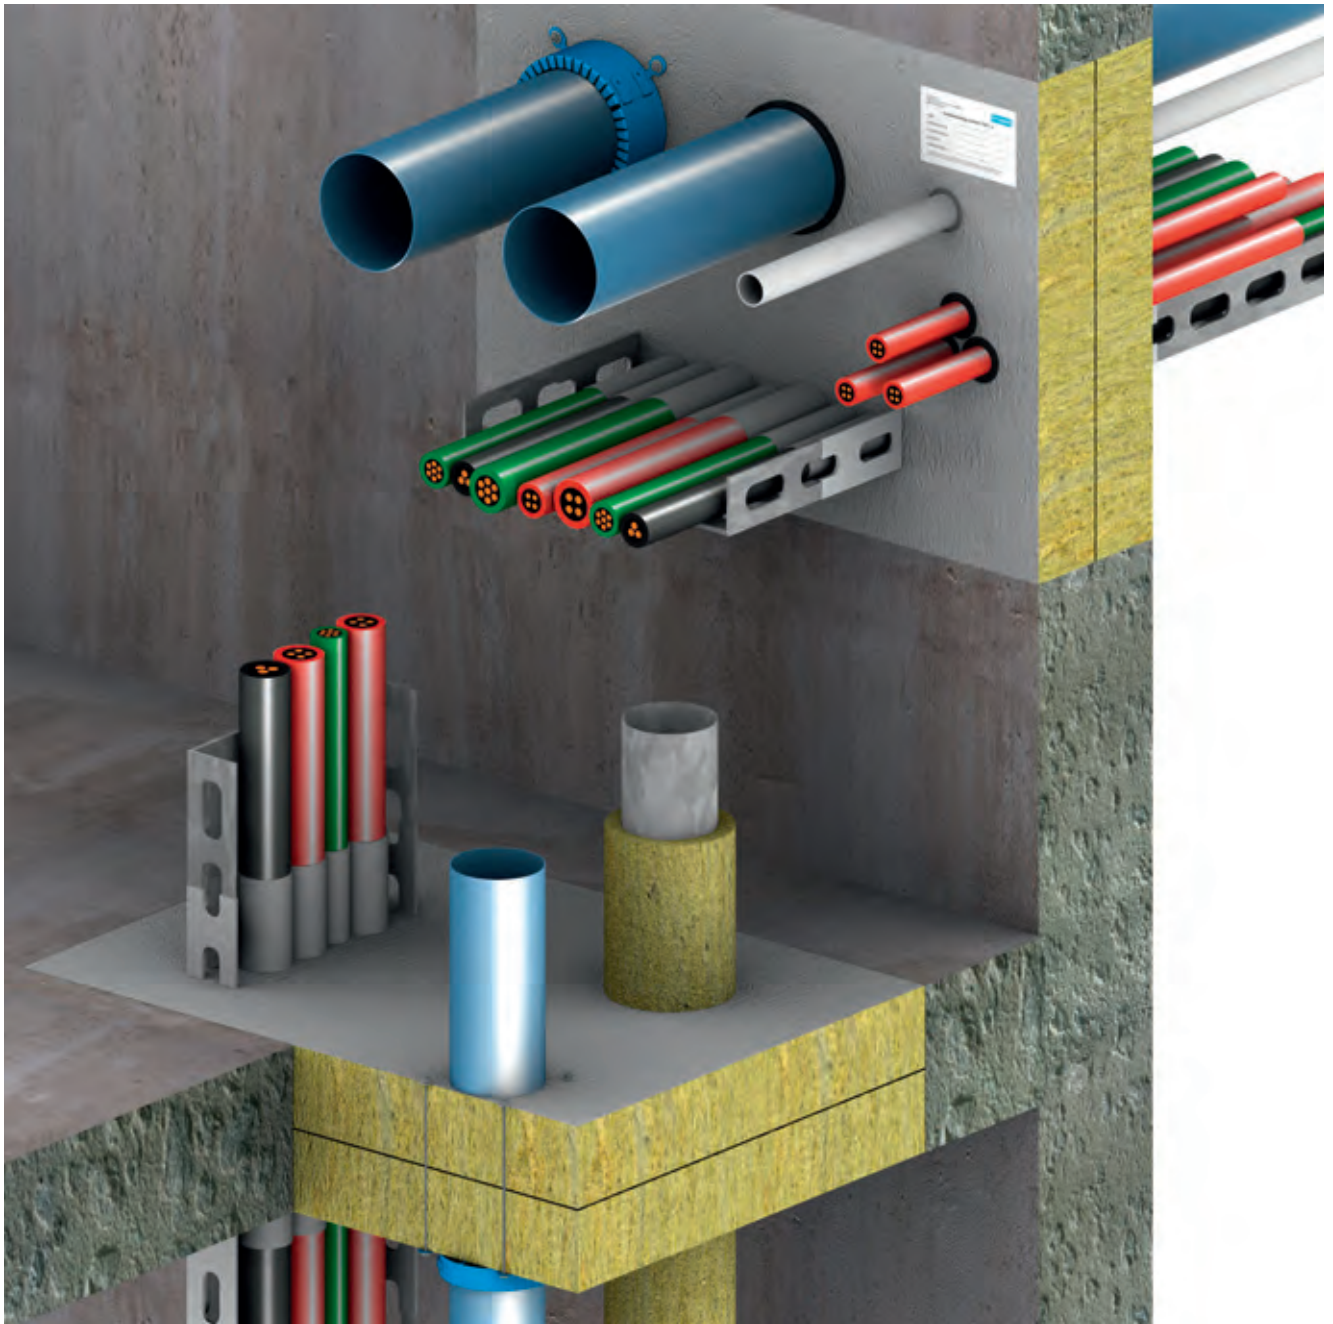

**Promat**



A photograph of a modern building with a glass and concrete facade, featuring large windows and a prominent corner. The building is surrounded by greenery, including trees with yellowing leaves, suggesting an autumn setting. The sky is overcast.

# HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TÖMÍTÉSEK



## PROMASEAL®-GT

### TERMÉKLEÍRÁS

Nem öregedő, grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C. Rendkívül hatékony.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-GT hő hatására habosodó tömítés fémajtókhoz, -kapukhoz és csappantyúkhöz.



| Cikkszám | Leírás                   | Kiszerezés    | Db/doboz |
|----------|--------------------------|---------------|----------|
| 94837    | PROMASEAL®-GT SK* 1,8 mm | 1075 x 900 mm | 50       |
| 94836    | PROMASEAL®-GT SK* 2,5 mm | 1075 x 900 mm | 50       |

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!





## PROMASEAL®-LFC SK

### TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LFC SK hő hatására habosodó tömítés ajtó- és ablakszerkezetekhez. Keretszerkezetek töltőanyagként is használható.



| Cikkszám | Leírás                                   | Kiszerezés           |
|----------|------------------------------------------|----------------------|
| 50327    | PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 10 mm széles | 50 m hosszú tekercs  |
| 50328    | PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 15 mm széles | 100 m hosszú tekercs |
| 50329    | PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 20 mm széles | 100 m hosszú tekercs |
| 50333    | PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 30 mm széles | 100 m hosszú tekercs |

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-PL

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 150°C. Nagyon hatékony és anyaga igazoltan nem öregedik.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-PL hő hatására habosodó tömítés faajtókhoz, üvegezésekhez, panelekhez, homlokzatokhoz és épületcsatlakozásokhoz használható.



| Cikkszám | Leírás                              | Kiszerezés    | Db/doboz |
|----------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 49844 *  | PROMASEAL®-PL 1,8 mm                | 2150 x 900 mm | 50       |
| 49885    |                                     | 1075 x 900 mm |          |
| 50040    | PROMASEAL®-PL SK ** 1,8 mm          | 2150 x 900 mm | 50       |
| 50015    |                                     | 1075 x 900 mm |          |
| 49833    | PROMASEAL®-PL PSK *** fekete 1,8 mm | 2150 x 900 mm | 50       |
| 50003    |                                     | 1075 x 900 mm |          |
| 49882 *  | PROMASEAL®-PL 2,5 mm                | 2150 x 900 mm | 50       |
| 49883    |                                     | 1075 x 900 mm |          |
| 50106    | PROMASEAL®-PL SK ** 2,5 mm          | 2150 x 900 mm | 50       |
| 50014    |                                     | 1075 x 900 mm |          |
| 49857    | PROMASEAL®-PL PSK *** fekete 2.5 mm | 2150 x 900 mm | 50       |
| 50004    |                                     | 1075 x 900 mm |          |

\* kérésre elérhető

\*\* SK - öntapadó változat

\*\*\* PSK - öntapadó változat színes fóliával (az ellenkező oldalon)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútórait!





## PROMASEAL®-LW SK

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tömítés, amelynek habosodási hőmérséklete kb. 300°C.  
Habosodáskor nem hoz létre nyomást.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LW SK hő hatására habosodó tömítés üvegezett tűtátló szerkezetekhez.



| Cikkszám | Leírás                                  | Kiszerezés           |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|
| 50374    | PROMASEAL®-LW SK * 2,0 mm, 20 mm széles | 100 m hosszú tekercs |
| 78014    | PROMASEAL®-LW SK * 2,0 mm, 30 mm széles | 100 m hosszú tekercs |

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Kövess minket a közösségi médiában



# PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK

## TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó, rendkívül rugalmas tömítés tekercsben, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK hő hatására habosodó tömítés tűzgátló ajtókhöz és kapukhoz, üvegezésekhez és épületcsatlakozásokhoz.



| Cikkszám | Leírás                                           | Kiszerezés           |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 50307    | PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 10 mm széles*           | 50 m hosszú tekercs  |
| 50306    | PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 15 mm széles*           | 100 m hosszú tekercs |
| 50304    | PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 20 mm széles*           | 100 m hosszú tekercs |
| 50303    | PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 24 mm széles*           | 100 m hosszú tekercs |
| 50301    | PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 30 mm széles*           | 100 m hosszú tekercs |
| 50300    | PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 34 mm széles*           | 100 m hosszú tekercs |
| 50355    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fehér, 10 mm széles**  | 50 m hosszú tekercs  |
| 63000    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 10 mm széles** | 50 m hosszú tekercs  |
| 50360    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 14 mm széles** | 50 m hosszú tekercs  |
| 67081    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 15 mm széles** | 100 m hosszú tekercs |
| 68505    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 20 mm széles** | 100 m hosszú tekercs |
| 50358    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 30 mm széles** | 100 m hosszú tekercs |
| 61181    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 10 mm széles**  | 50 m hosszú tekercs  |
| 65352    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 15 mm széles**  | 100 m hosszú tekercs |
| 62185    | PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 20 mm széles**  | 100 m hosszú tekercs |

\* SK - öntapadó változa

\*\* PSK - öntapadó változat színes fóliával (az ellenkező oldalon)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!





## **Magyarország**

[www.promat.hu](http://www.promat.hu)

Bosznay Ákos

értékesítési vezető

M: +36 30 455 1273

E: [akos.bosznay@etexgroup.com](mailto:akos.bosznay@etexgroup.com)

Várady-Szabó András

műszaki és értékesítési szakértő

M: +36 30 541 8316

E: [andras.szabo@etexgroup.com](mailto:andras.szabo@etexgroup.com)

Marlovits Gábor

műszaki és értékesítési szakértő

M: +36 30 343 2572

E: [gabor.marlovits@etexgroup.com](mailto:gabor.marlovits@etexgroup.com)

## **Lengyelország (központ)**

**Promat TOP Sp. z o.o.**

ul. Przecławaska 8

03-879 Varsó

T +48 22 21 22 280

F +48 22 21 22 290

E: [technik@promattop.pl](mailto:technik@promattop.pl)

[www.promat.com/pl-pl/budownictwo](http://www.promat.com/pl-pl/budownictwo)