




Gumibetét nélküli
csőbilincsek

Gumibetét nélküli csőbilincsek

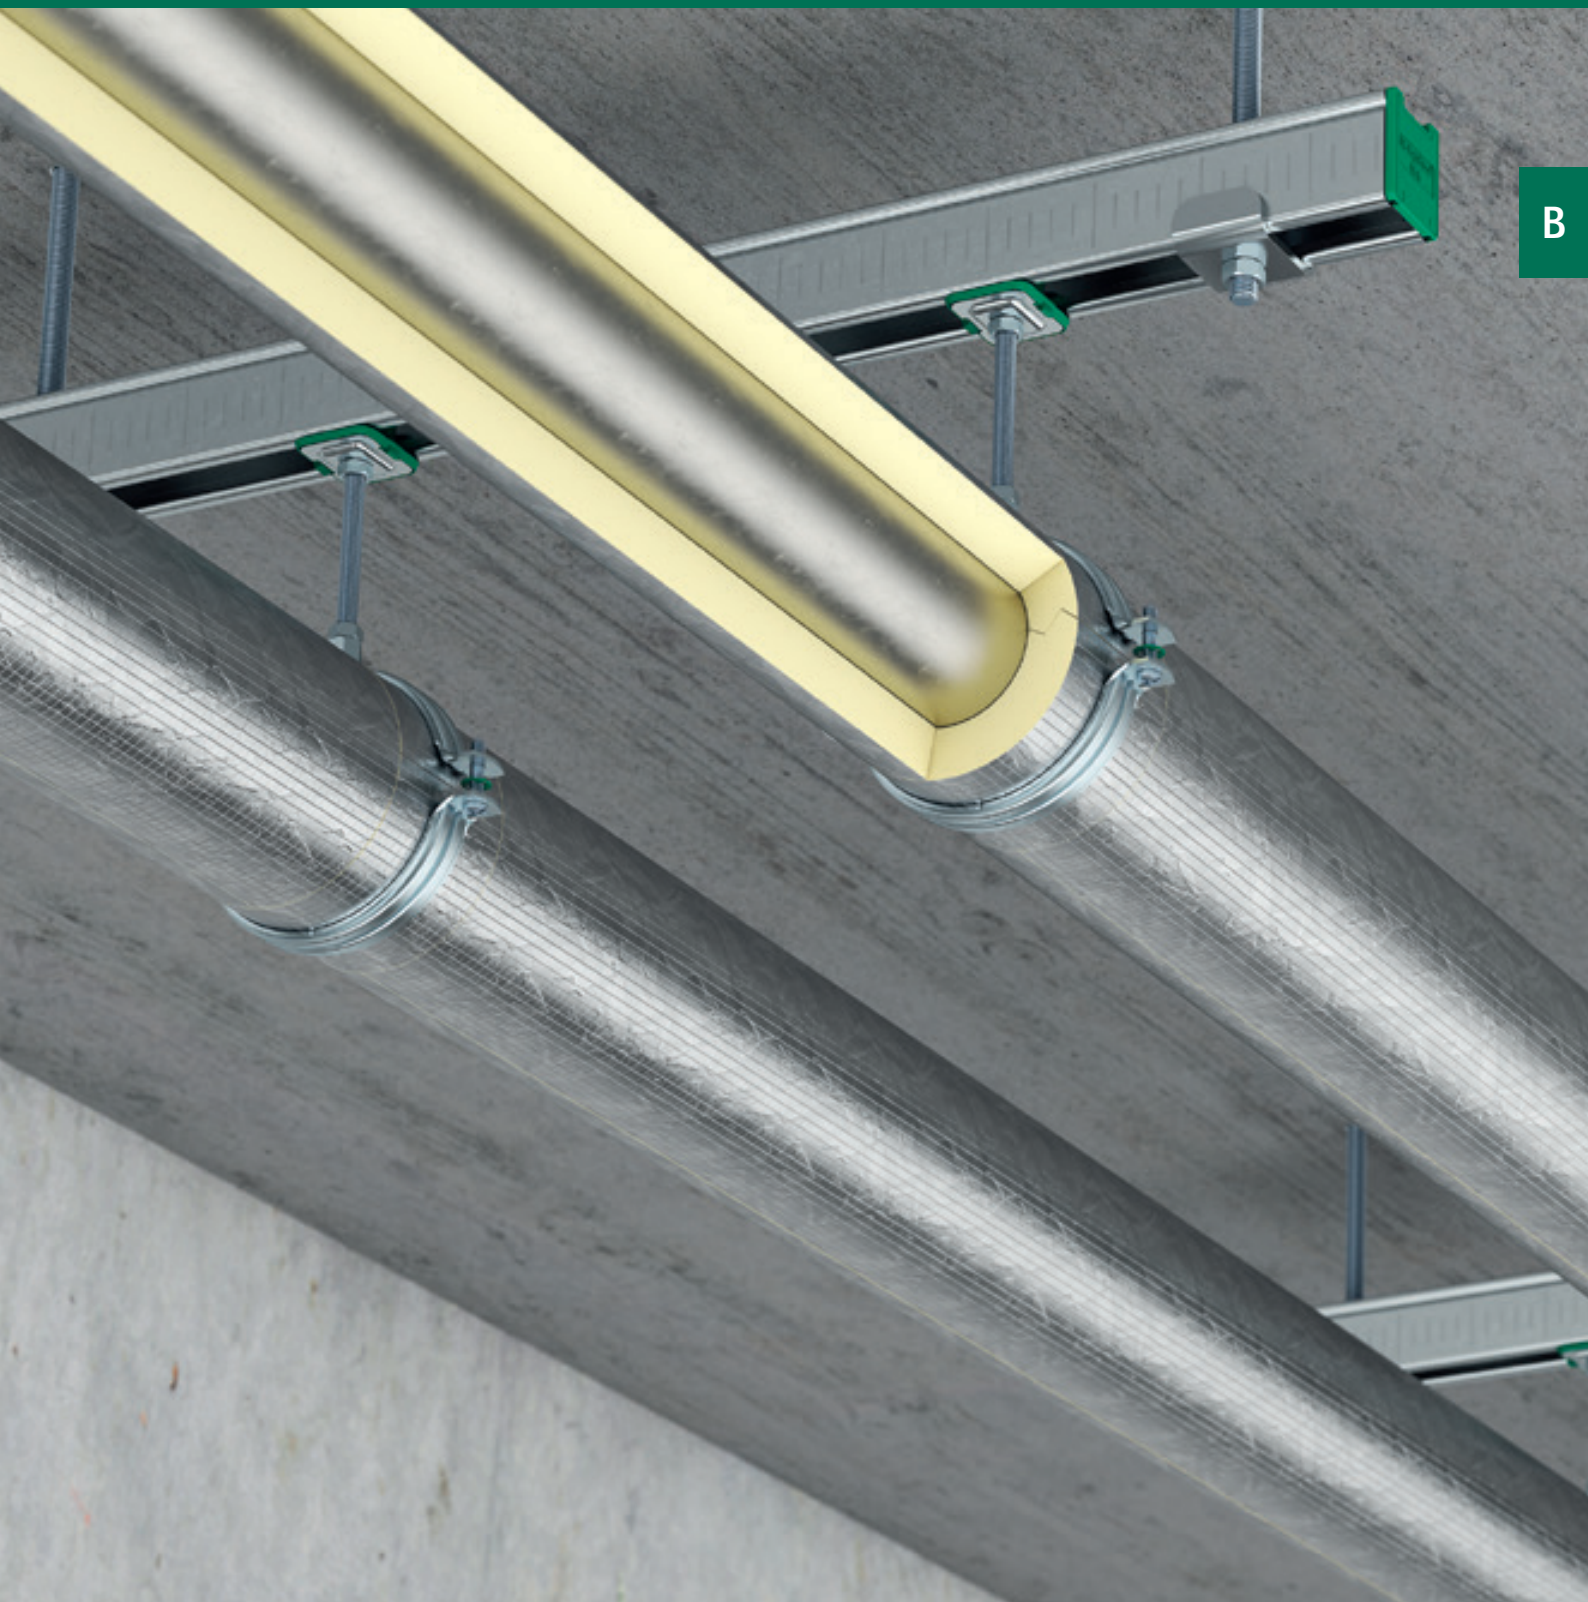

25 Gumibetét nélküli csőbilincs

21. oldal



Bifix G2 Gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)

21. oldal



Walraven HD500 Masszív csőbilincs (BUP1000)

22-23. oldal



Walraven HD500 Masszív fekete csőbilincs (M8/10, M10/12)

24. oldal



Walraven Menetes U kengyel

25. oldal



Walraven Menetes U kengyel (hosszú)

25. oldal



Sprinkler bilincs


26. oldal

BIS Gumibetét nélküli csőbilincsek

2S Gumibetét nélküli csőbilincs

Jellemzők és előnyök:

- teljes mérettartomány
- rögzítő csavarok kiesést gátló műanyag alátéttel
- tökéletes megoldás szigetelt csövek rögzítéséhez
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás




Cikkszám	D	D	DN	G	F _{a,z}	Kiszerezés
	[mm]	["]	[mm]		[N]	[db/doboz]
33025019	15-19	3/8	10	M8	700	50
33025024	20-24	1/2	15	M8	700	50
33025030	25-30	3/4	20	M8	700	50
33025037	31-37	1	25	M8	700	50
33025046	38-46	1 1/4	32	M8	950	50
33025052	47-52	1 1/2	40	M8	950	50
33025061	53-61	2	50	M8	950	50
33025067	62-67	-	-	M8	950	50
33035019	15-19	3/8	10	M8/M10	700	50
33035024	20-24	1/2	15	M8/M10	700	50
33035030	25-30	3/4	20	M8/M10	700	50
33035037	31-37	1	25	M8/M10	700	50
33035046	38-46	1 1/4	32	M8/M10	950	50
33035052	47-52	1 1/2	40	M8/M10	950	50
33035061	53-61	2	50	M8/M10	950	50
33035067	62-67	-	-	M8/M10	950	50
33035074	68-74	-	-	M8/M10	1400	50

Cikkszám	D	D	DN	G	F _{a,z}	Kiszerezés
	[mm]	["]	[mm]		[N]	[db/doboz]
33035081	75-81	2 1/2	65	M8/M10	1400	50
33035087	82-87	-	-	M8/M10	1400	50
33035095	88-95	3	80	M8/M10	2000	50
33035103	96-103	-	-	M8/M10	2000	50
33035112	104-112	-	-	M8/M10	2000	25
33035118	113-118	4	100	M8/M10	2000	25
33035127	119-127	-	-	M8/M10	2000	25
33035137	128-137	-	-	M8/M10	2000	25
33035144	138-144	5	125	M8/M10	2000	25
33035153	145-153	-	-	M8/M10	2000	25
33035162	154-162	-	-	M8/M10	2000	25
33035172	163-172	6	150	M8/M10	3300	25
33035183	173-183	-	-	M8/M10	3300	15
33035194	184-194	-	-	M8/M10	3300	15
33035205	195-205	-	-	M8/M10	3300	15
33035216	206-216	-	-	M8/M10	3300	15
33035225	217-225	8	200	M8/M10	3300	10

Bifix G2 Gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)

Jellemzők és előnyök:

- kétszavas csőbilincs
- biztonsági gyorscsatlakozással
- tökéletes megoldás csőörögzítésekhez, kültéri szereléshez is
- alapanyag: acél
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)



Cikkszám	D	D	DN	G	F _{a,z}	Kiszerezés
	[mm]	["]	[mm]		[N]	[db/doboz]
3008019	15-19	3/8	10	M8/10	1200	50
3008023	20-23	1/2	15	M8/10	1200	50
3008028	25-28	3/4	20	M8/10	1200	50
3008035	31-35	1	25	M8/10	1200	50
3008039	36-39	-	-	M8/10	1200	50
3008045	40-45	1 1/4	32	M8/10	1200	50
3008052	48-52	1 1/2	40	M8/10	1200	50
3008058	54-58	-	-	M8/10	1200	50
3008064	60-64	2	50	M8/10	1200	50
3008070	66-70	-	-	M8/10	1200	50
3008079	75-79	2 1/2	65	M8/10	1300	50
3008083	80-83	-	-	M8/10	1300	50


Cikkszám	D	D	DN	G	F _{a,z}	Kiszerezés
	[mm]	["]	[mm]		[N]	[db/doboz]
3008091	88-91	3	80	M8/10	1800	50
3008105	100-105	-	-	M8/10	1800	50
3008115	108-115	4	100	M8/10	1800	25
3008130	125-130	-	-	M8/10	1800	25
3008140	133-140	5	125	M8/10	1800	25
3008160	152-160	-	-	M8/10	1800	25
3008169	165-169	6	150	M8/10	3600	25
3008180	176-180	-	-	M8/10	3600	15
3008200	192-200	-	-	M8/10	3600	15
3008210	205-210	-	-	M8/10	3600	15
3008225	219-225	8	200	M8/10	3600	15

RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban.

Walraven HD500 Masszív csőbilincs (BUP1000) (M10, M8/10, M10/12, M16)

Jellemzők és előnyök

- kétrészes csőbilincs két rögzítő csavarral
- 5" méretig bezárólag a rögzítő anyá műanyag tartóban van elrejtve
- masszív kivitel
- rögzítő csavar kiesést gátló műanyag alátéttel
- CO₂-hegesztett csatlakozó anyával
- alapanyag: acél
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- külön rendelhető: zajcsillapító, +200 °C hőmérsékletnek ellenálló (vöröses barna) szilikon gumibetét (A 35 15)
- tűzvédelmi tanúsítvánnyal (M16 kivételével)



Cikkszám	D	D	DN	G	F _{az}	Kiszerezés
	[mm]	["]	[mm]		[N]	[db/doboz]
33018030	25-30	3/4	20	M10	2 100	25
33018036	31-36	1	25	M10	2 100	25
33018045	40-45	1 1/4	32	M10	2 100	25
33018052	47-52	1 1/2	40	M10	2 100	25
33018065	59-65	2	50	M10	2 100	25
33038019	15-19	3/8	10	M8/10	2 100	25
33038023	19-23	1/2	15	M8/10	2 100	25
33038030	25-30	3/4	20	M8/10	2 100	25
33038036	31-36	1	25	M8/10	2 100	25
33038042	37-42	-	-	M8/10	2 100	25
33038045	40-45	1 1/4	32	M8/10	2 100	25
33038052	47-52	1 1/2	40	M8/10	2 100	25
33038058	53-58	-	-	M8/10	2 100	25
33038065	59-65	2	50	M8/10	2 100	25
33038071	66-71	-	-	M8/10	2 100	25
33048078	72-78	2 1/2	65	M10/12	4 000	25
33048085	79-85	-	-	M10/12	4 000	25
33048092	86-92	3	80	M10/12	4 000	25
33048106	98-106	-	-	M10/12	4 000	25
33048116	108-116	4	100	M10/12	4 000	25
33048123	116-123	-	-	M10/12	4 000	25
33048133	125-133	-	-	M10/12	4 000	25
33048140	132-140	5	125	M10/12	4 000	25
33048154	148-154	-	-	M10/12	4 000	15

Cikkszám	D	D	DN	G	F _{az}	Kiszerezés
	[mm]	["]	[mm]		[N]	[db/doboz]
33048169	159-169	6	150	M10/12	8 200	15
33048183	173-183	-	-	M10/12	8 200	15
33048202	192-202	-	-	M10/12	8 200	15
33048219	208-219	-	-	M10/12	8 200	15
33048227	217-227	8	200	M10/12	8 200	2
33068169	159-169	6	150	M16	8 200	15
33068183	173-183	-	-	M16	8 200	15
33068202	192-202	-	-	M16	8 200	15
33068227	217-227	8	200	M16	8 200	2
33068241	229-241	-	-	M16	8 200	2
33068254	244-254	-	-	M16	8 200	2
33068264	254-264	-	-	M16	8 200	2
33068279	267-279	10	250	M16	8 200	2
33068289	279-289	-	-	M16	12 000	2
33068302	292-302	-	-	M16	12 000	2
33068325	315-325	12	300	M16	12 000	2
33068360	350-360	14	350	M16	12 000	2
33068374	364-374	-	-	M16	12 000	2
33068389	379-389	-	-	M16	12 000	2
33068408	398-408	16	400	M16	12 000	2
33068418	408-418	-	-	M16	12 000	2
33068436	424-436	-	-	M16	12 000	2
33068458	448-458	18	450	M16	12 000	2
33068509	499-509	20	500	M16	12 000	2


RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban.



Walraven HD500 Masszív csőbilincs (BUP1000) (1/2")

Jellemzők és előnyök

- kétrészes csőbilincs két rögzítő csavarral
- 5" méretig bezárólag a rögzítő anya műanyag tartóban van elrejtve
- masszív kivitel
- rögzítő csavar kiesést gátló műanyag alátéttel
- CO₂-hegesztett csatlakozó anyával
- alapanyag: acél
- felületvédelem:
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)
- külön rendelhető: zajcsillapító, +200 °C hőmérsékletnek ellenálló (vörös barna) szilikon gumibetét (A 35 15)



Cikkszám	D [mm]	D ["]	DN [mm]	G	F _{sz} [N]	Kiszerezés [db/doboz]
33078019	15-19	3/8	10	1/2"	2 100	25
33078023	19-23	1/2	15	1/2"	2 100	25
33078030	25-30	3/4	20	1/2"	2 100	25
33078036	31-36	1	25	1/2"	2 100	25
33078042	37-42	-	-	1/2"	2 100	25
33078045	40-45	1 1/4	32	1/2"	2 100	25
33078052	47-52	1 1/2	40	1/2"	2 100	25
33078058	53-58	-	-	1/2"	2 100	25
33078065	59-65	2	50	1/2"	2 100	25
33078071	66-71	-	-	1/2"	2 100	25
33078078	72-78	2 1/2	65	1/2"	4 000	25
33078085	79-85	-	-	1/2"	4 000	25
33078092	86-92	3	80	1/2"	4 000	25
33078106	98-106	-	-	1/2"	4 000	25
33078116	108-116	4	100	1/2"	4 000	25
33078133	125-133	-	-	1/2"	4 000	25

Cikkszám	D [mm]	D ["]	DN [mm]	G	F _{sz} [N]	Kiszerezés [db/doboz]
33078140	132-140	5	125	1/2"	4 000	25
33078154	148-154	-	-	1/2"	4 000	15
33078169	159-169	6	150	1/2"	8 200	15
33078183	173-183	-	-	1/2"	8 200	15
33078202	192-202	-	-	1/2"	8 200	15
33078219	208-219	-	-	1/2"	8 200	15
33078227	217-227	8	200	1/2"	8 200	2
33078254	244-254	-	-	1/2"	8 200	2
33078279	267-279	10	250	1/2"	8 200	2
33078325	315-325	12	300	1/2"	12 000	2
33078360	350-360	-	-	1/2"	12 000	2
33078408	398-408	16	400	1/2"	12 000	2
33078436	424-436	-	-	1/2"	12 000	2
33078458	448-458	18	450	1/2"	12 000	2
33078509	499-509	20	500	1/2"	12 000	2


RAL tanúsítvánnyal rendelkező termékeink részletes műszaki leírását megtekintheti RAL terméktáblázatunkban.




Walraven HD500 Masszív fekete csőbilincs (M8/10, M10/12)

Jellemzők és előnyök

- kétrészes csőbilincs két rögzítő csavarral
- 5" átmérőig a bilincs rögzítőanya műanyag tokkal ellátva
- rozsdamentes csövekhez használható (megakadályozza a kontaktkorróziót a bilincs és a cső között)
- oltóvezetékek rögzítésére alkalmas (DIN1988-600)
- M8/10, M10/12 csatlakozás a könnyebb szerelhetőségért
- masszív kivitel
- 360°-s CO2 hegesztett csatlakozóanya
- rögzítő csavar kiesést gátló műanyag alátéttel
- alapanyag: acél
- felületvédelem:
 - fekete (RAL 9005) epoxi porbevonat (60 µm)
 - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
 - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
 - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

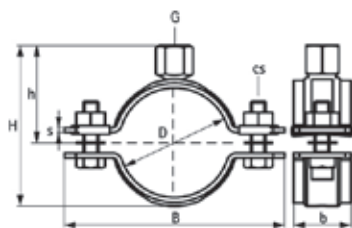


Cikkszám	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F _{az}	Kiszerezés
	[mm]	["]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[N]	[db/doboz]
3303B016	12 - 16	-	-	M8/10	72	43	31,0	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50	34,0	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B026	22 - 26	-	-	M8/10	81,5	53	35,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85	57	37,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63	40,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B042	37 - 42	-	-	M8/10	97,6	69	43,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	79	48,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B058	53 - 58	-	-	M8/10	114	85	51,5	30 x 2,5	M8	2 100	25
3303B065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	92	55,0	30 x 2,5	M8	2 100	25
3304B078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	137	115	71,0	30 x 3	M8	4 000	25
3304B092	86 - 92	3	80	M10/12	151	129	78,0	30 x 3	M8	4 000	25
3304B116	108 - 116	4	100	M10/12	175	153	90,0	30 x 3	M8	4 000	25

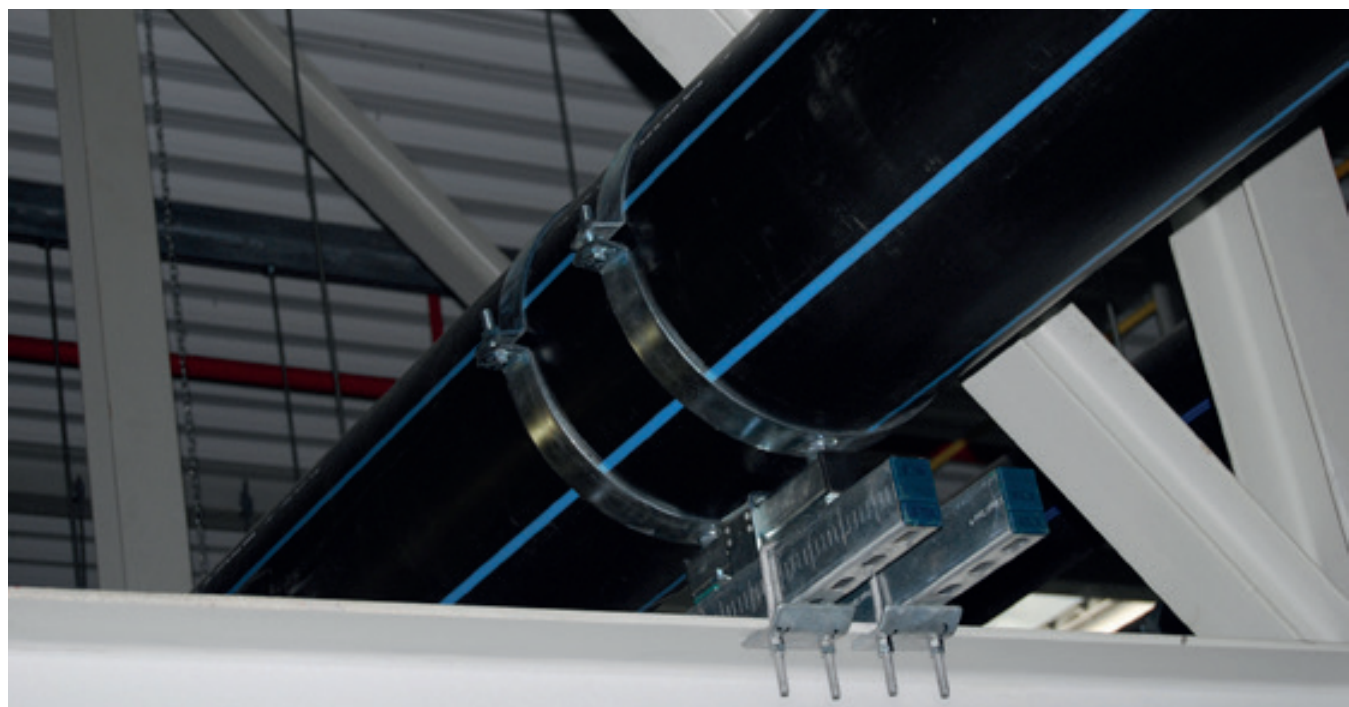

Walraven Menetes U kengyel

Jellemzők és előnyök

- ívelt kerek acél menetfuratokkal acélcsövek szereléséhez
- anyával és U alátéttel
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás




Cikkszám	D [mm]	D ["]	DN	G	Kiszerezés [db/doboz]
2084306017	17,2	3/8	10	M6	100
2084306021	21,5	1/2	15	M6	100
2084306027	26,9	3/4	20	M6	50
2084306034	33,7	1	25	M6	50
2084308027	26,9	3/4	20	M8	100
2084308034	33,7	1	25	M8	100
2084308042	42,4	1 1/4	32	M8	100
2084308049	48,3	1 1/2	40	M8	100

Cikkszám	D [mm]	D ["]	DN	G	Kiszerezés [db/doboz]
2084308060	60,3	2	50	M8	25
2084308076	76,1	2 1/2	65	M8	25
2084310090	88,9	3	80	M10	25
2084310114	114,3	4	100	M10	25
2084312140	139,7	5	125	M12	25
2084314168	168,3	6	150	M14	10
2084316219	219,1	8	200	M16	10
2084316273	273,0	10	250	M16	10

Walraven Menetes U kengyel (hosszú)

Jellemzők és előnyök

- ívelt kerek acél menetfuratokkal acélcsövek szereléséhez
- anyával és U alátéttel
- alapanyag: acél
- felületvédelem: elektrolitikus horganyzás



Cikkszám	D [mm]	D ["]	DN	G	Kiszerezés [db/doboz]
2085306021	21,5	1/2	15	M6	100
2085308027	26,9	3/4	20	M8	100
2085308034	33,7	1	25	M8	100
2085308042	42,4	1 1/4	32	M8	100
2085308049	48,3	1 1/2	40	M8	100
2085308060	60,3	2	50	M8	25



Cikkszám	D [mm]	D ["]	DN	G	Kiszerezés [db/doboz]
2085308076	76,1	2 1/2	65	M8	25
2085310090	88,9	3	80	M10	25
2085310114	114,3	4	100	M10	25
2085312140	139,7	5	125	M12	25
2085314168	168,3	6	150	M14	10



Sprinkler bilincs

Jellemzők és előnyök

- egyszerű szerelés a karimás anyának köszönhetően
- csővezetékek menetes szárral vagy töcsavarral történő függesztéséhez
- egyedi csőhurok recézett anyával és záróanyával
- állítható magasság még a csővezetékek behelyezése után is
- alapanyag: acél
- VdS tanúsítvánnyal - tanúsítvány száma G 416006
- FM tanúsítvánnyal - a tanúsítvány száma 003058306 (> M10)
- csőbilincs és anya: horganyzott

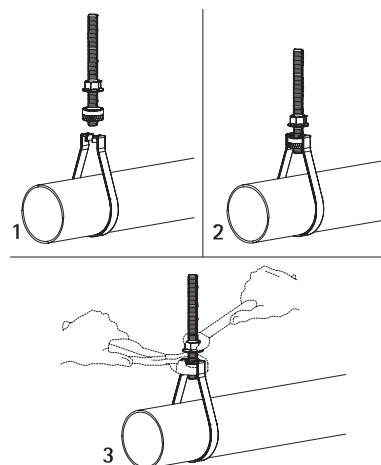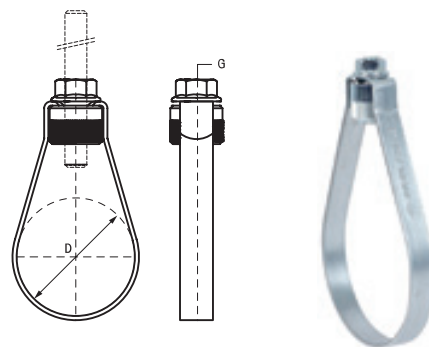

Cikkszám	D [mm]	D ["]	DN	G	F _{az} [N]	Kiszerelés [db/doboz]
45555035	33,7	1	25	M8	2 000	100
45555044	42,4	1¼	32	M8	2 000	100
45555050	48,3	1½	40	M8	2 000	50
45555062	60,3	2	50	M8	2 000	50
45565035	33,7	1	25	M10	2 000	100
45565044	42,4	1¼	32	M10	2 000	100
45565050	48,3	1½	40	M10	2 000	50
45565062	60,3	2	50	M10	2 000	50
45565077	76,1	2½	65	M10	3 500	50
45565090	88,9	3	80	M10	3 500	25
45565115	114,3	4	100	M10	3 500	25
45565142	139,7	5	125	M12	5 000	20
45565170	168,3	6	150	M12	5 000	20
45565221	219,1	8	200	M16	8 500	10

